

产品合格证

产品名称: KG316T微电脑时控开关

检验员: 检验02

执行标准: GB/T 14536.1

本产品经检验合格,
准予出厂。

KG316T微电脑时控开关

使用说明书

Use instructions

做最好的时控开关


产品特征

高精度：每天时间误差不大于1秒
长寿命：输出为大功率继电器、
使用长寿命硅胶按键
增强型抗干扰能力
每天可设置16组开、16组关
时钟修正功能
防误操作键盘锁
精致小体积外形

技术参数


开关容量：阻性25A
时控范围：1分-168小时
可编程组数：16开16关
计时误差：≤1秒/天
相对湿度：<95%
环境温度：-25℃ ~ 70℃

操作说明


- 1、不操作键盘时15秒钟自动上锁，左下角显示标志“”。
- 2、开锁：按1次“取消/恢复”键，开锁。
- 3、分别按“校星期”、“校时”、“校分”，调整北京时间。
- 4、设定开关时间。

步骤	按键	设定内容
1	按“定时”键	进入定时开设定，显示1 ON
2	按“校星期”键	设定此次开的时间在一星期的某几天或一天或每天。
3	分别按“校时”“校分”	设定开的时间
4	按“定时键”	进入定时关设定、显示1 OFF
5	按“校星期”键	设定此次关的时间在一星期的某几天或一天或每天。
6	分别按“校时”“校分”	设定关的时间
7	重复1-6	设定其余2-16次的开关时间。若不需要定时，则使其显示：“--:--”
8	按“时钟”键	结束定时设定、回到时钟运行状态
9	按“自动/手动”键	使开关标志“▼”指向“关”的位置、再调到“自动”位置

接线图

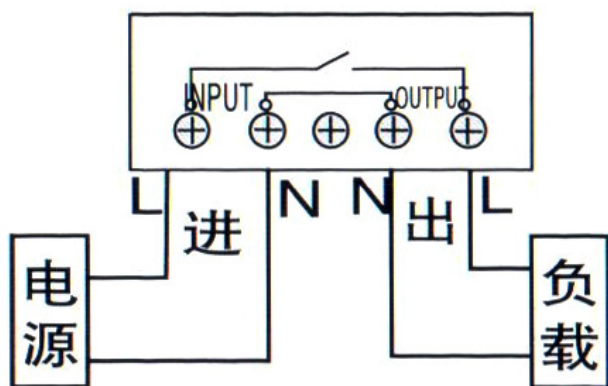

阻性电流在25A以下可直接控制

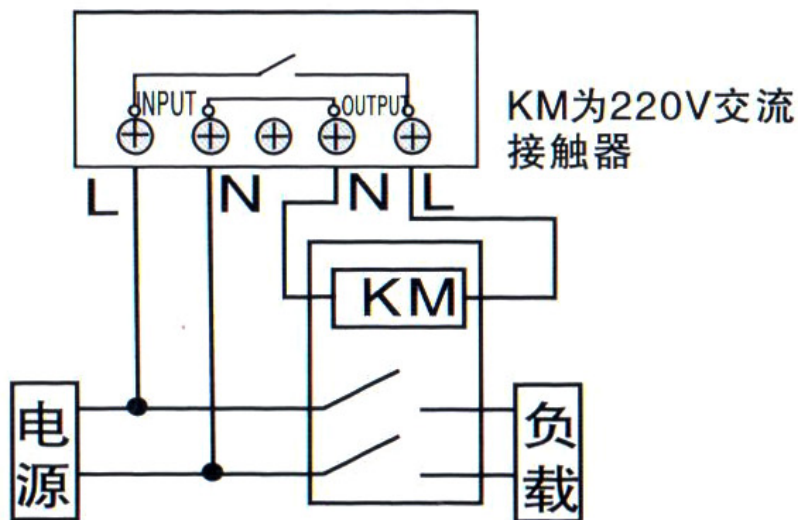

阻性电流25A以上请用交流接触器

*注意：感性负载(如电动机等)7.5A以上；
灯负载5A以上均要使用交流接触器来扩容。



倒计时功能

在解锁状态下，按一下“倒计时”键液晶显示“倒计时”时，再按下“倒计时”开始计时继电器吸合，输出电压，到达设置时间可关断输出并返回到自动定时状态，在倒计时状态下，按“倒计时”键可暂停计时，按“时钟”键退出计时。

注意事项



- 1、为防强电流下触点发热，接线时务必拧紧接线柱的螺钉。
- 2、电源为220VAC切勿接入380VAC。380VAC需订货。
- 3、面板绿色灯亮为电源指示，红色为输出指示。
- 4、设定的时间，不能交叉设定，应按时间的顺序设定

外形尺寸（小时控）

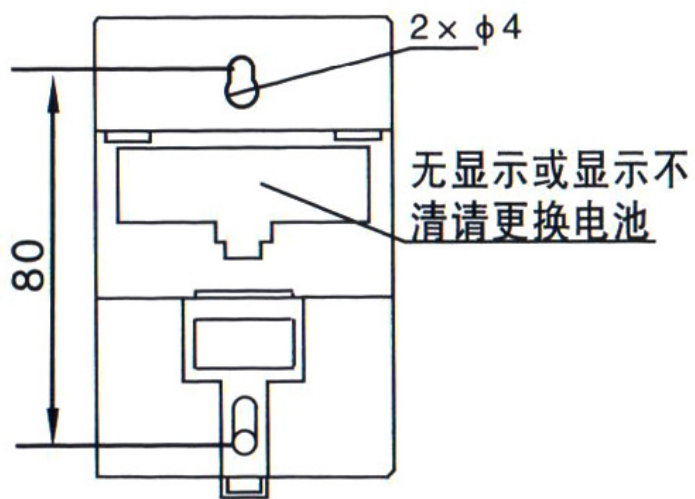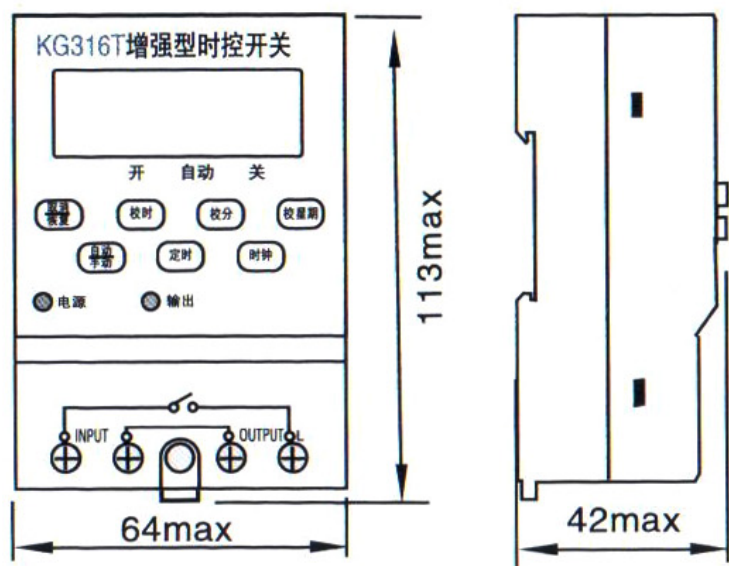

(或采用35mm标准导轨安装)

外形尺寸（大时控）

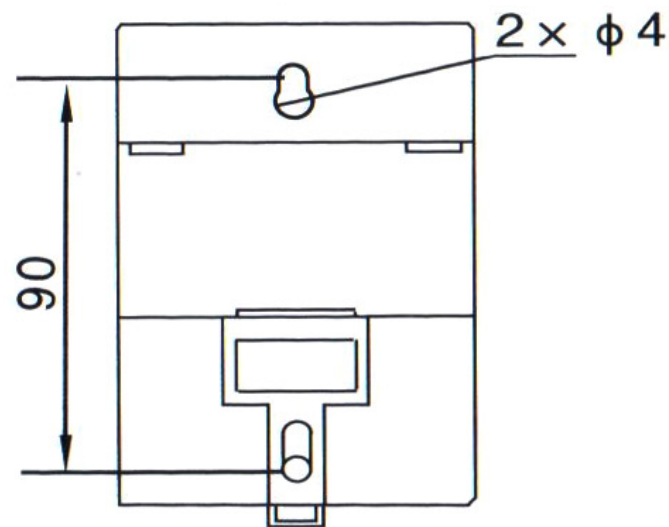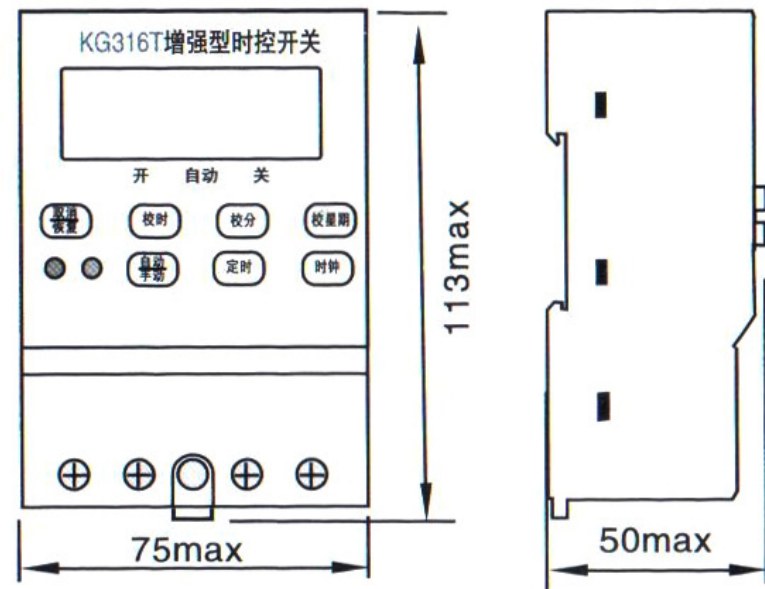

(或采用35mm标准导轨安装)